



Kullanım Kılavuzu

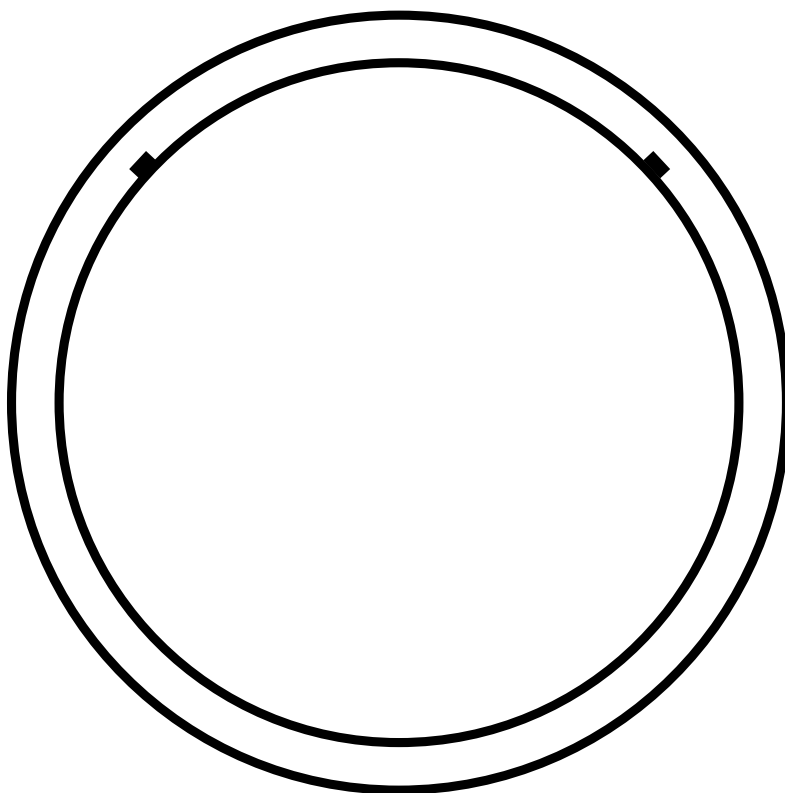

Optical Smoke Alarm

Model: LM-107M

Jacob Jensen



Yeni Jacob Jensen® ürününüz için tebrikler.

Jacob Jensen, kurucumuzun vizyonunun dürüstlüğünü ve sadeliğini yansıtır; ürün deneyiminin özüne odaklanır. Yeni satın aldığınız ürün, gündelik nesnelerin sınırlarını zorlar ve işlevselliği anlamlı tasarımla birleştirir.

Bu ürün, mesafe, yakınlık ve dokunuş ilkelerimiz temel alınarak tasarlanmıştır; günlük yaşamı daha iyi hale getirmeye yönelik uzun tasarım mirasımızı yansıtır.


Size daha yüksek bir seviyede bir deneyim sunmasını diliyoruz.

Daha fazla bilgi için: jacobjensen.com

Üretilmiştir
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Ürünü kullanmadan önce bu
talimatları dikkatlice okuyun.
İleride başvurmak üzere
kılavuzu saklayın.

1. Güvenlik talimatları	5
2. Ürün genel bakış	6
3. Duman dedektörünün kullanımı	7
3.1 Aktivasyon	7
3.2 Duman dedektörünü test etme	7
3.3 Hafıza fonksiyonu	7
3.4 Alarmin sıfırlanması	7
4. Yerleştirme ve Montaj	8
4.1 Montaj	8
4.2 Önerilen Yerleştirme	9
5. Bakım	10
6. Pil Ömrü	10
7. Atık/İmha	10
8. Teknik Özellikler	11




Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Yeni ürününüzü doğru şekilde nasıl kullanacağınızı ve düzenli kullanım yoluyla işlevselliğini nasıl koruyacağınızı açıklayan talimatlar içermektedir.

Jacob Jensen ve iş ortağımız F&H Group A/S, ürün deneyimini en iyi hale getirmek amacıyla önceden haber vermeksizin iyileştirmeler yapma hakkını saklı tutar.

Bu kılavuzda yer alan talimatlar ve görseller bağlayıcı değildir ve ürün geliştikçe değiştirilebilir.


Daha fazla bilgi için jacobjensen.com adresini ziyaret edin veya iş ortağımız F&H Group A/S ile şu e-posta adresinden iletişime geçin: info@fh-as.dk



1. Güvenlik talimatları


Ürünü kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. İleride başvurmak üzere kılavuzu saklayın.


- Duman dedektörü yalnızca özel konut kullanımına yöneliktir.
- Duman dedektöründe değiştirilemeyen, dahili 3V pil paketi bulunmaktadır. Tüm cihaz 10 yıl sonra değiştirilmelidir.
- Duman dedektörü boyanmamalıdır. Bu durum sensörün çalışmasını engelleyebilir.
- Duman dedektörü mutfak, banyo veya garajda monte edilmemelidir; bu alanlardaki buhar, duman veya egzoz gazları yanlış alarmlara neden olabilir.
- Duman dedektörü, oturma odaları ve yatak odalarında net bir şekilde duyulabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Ürünü sökmeyin veya onarmaya çalışmayın.
- Duman dedektörünü temiz tutun – toz ve kir etkinliğini azaltabilir.



2. Ürün genel bakış

- 1. Test/Sıfırlama düğmesi** – Fonksiyonun test edilmesi ve alarmin sıfırlanması için kullanılır.
- 2. Kırmızı ve yeşil LED** – Çalışma, test ve alarm hafızasını gösterir.
- 3. Sirene** – Alarm tetiklendiğinde minimum 85 dB ses çıkarır.
- 4. Montaj plakası** – Tavana sabitlemek için kullanılır.

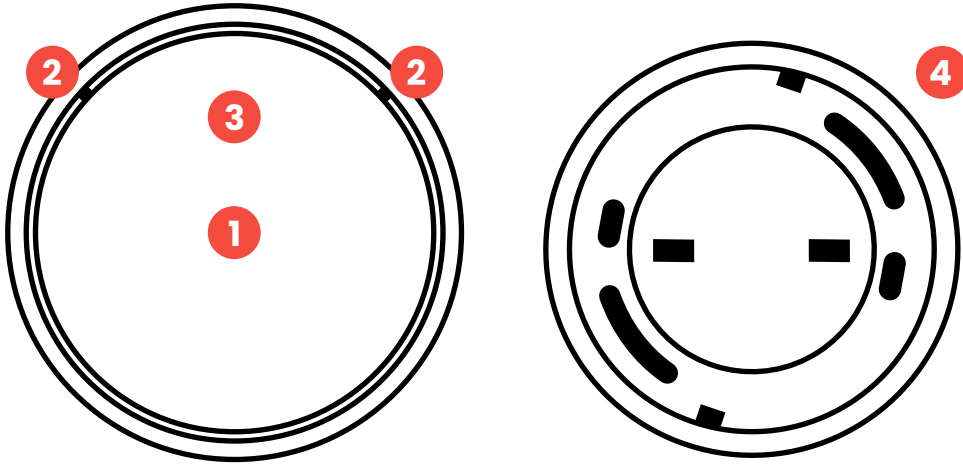




3. Duman dedektörünün kullanımı

3.1 Aktivasyon

- İlk kullanımdan önce, kırmızı aktivasyon pimini KAPALI (1) konumundan AÇIK (2) konumuna getirin.
- Pimi aşağıya doğru yatırın, böylece duman dedektörünün arkasındaki yuvaya güvenli bir şekilde kilitlenir. Dedektör devre dışı bırakılmak istendiğinde (örneğin taşınma sırasında) pim tekrar kullanılabilir.

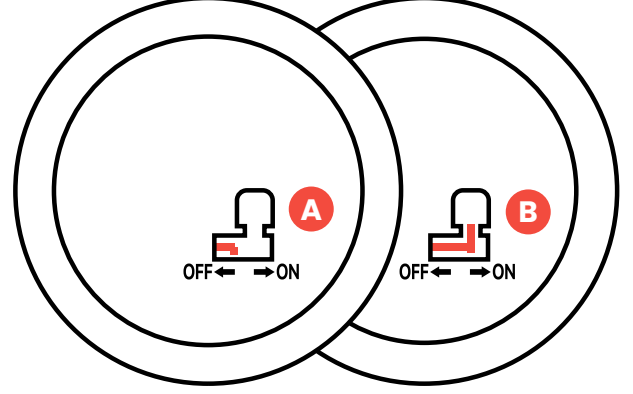

3.2 Duman dedektörünü test etme


- Duman dedektörünü her yıl en az bir kez ve evden uzun süreli ayrılıklardan sonra mutlaka test edin.
- Test düğmesini basılı tutun, alarm çalmaya başlayacaktır. Düğme bırakıldığında alarm 10 saniyeye kadar devam edebilir.
- Kırmızı LED'in yaklaşık her 5 dakikada bir yanıp söndüğünü kontrol edin.

3.3 Hafıza fonksiyonu

- Eğer sıfırlanmamış bir alarm olmuşsa, yeşil LED her 43 saniyede bir yanıp söner.
- Hafıza 24 saat içinde otomatik olarak veya test düğmesine basılarak sıfırlanır.

3.4 Alarmin sıfırlanması


- Alarm buhar ya da yemek pişirme dumanı gibi nedenlerle tetiklenirse, test düğmesine basarak kapatabilirsiniz.




4. Yerleştirme ve Montaj

4.1 Montaj




- Montaj plakasını vidalarla veya çift taraflı bant ile sabitleyin. Gerekirse dübel kullanın.
- Aktivasyon pimi AÇIK konumuna getirilmeden alarm plaka üzerine yerleştirilemez.
- Montaj plakası duman dedektörüne doğru şekilde oturmazsa, duman dedektörünü 180° döndürün. Bu şekilde iki kanca yer değiştirir ve doğru deliklere oturur.
- Montajdan sonra, duman dedektörünü 3.2 bölümünde açıklandığı gibi test edin.
- Duman dedektörü boyanmamalıdır.

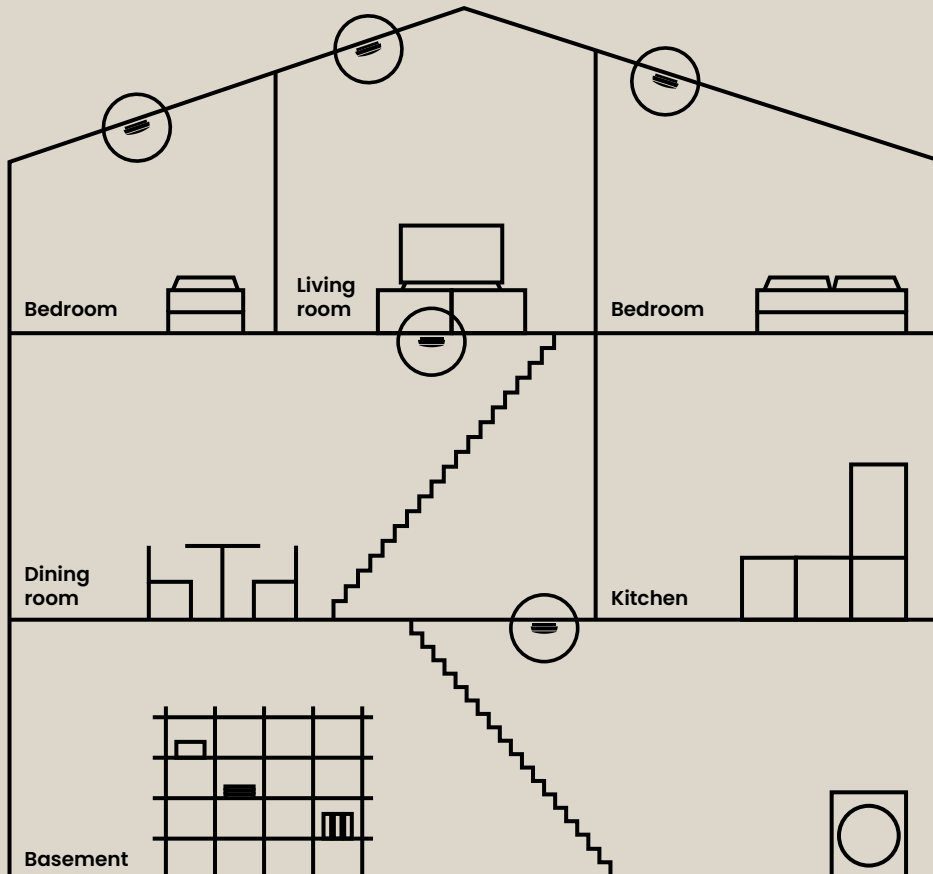




4.2 Önerilen Yerleştirme

- Her zaman tavana, duvarlardan ve köşelerden en az 60 cm uzaklığa monte edin.
- En az bir duman dedektörü, yatak odaları ile olası yangın kaynakları (mutfak, çamaşır odası, oturma odası, garaj vb.) arasına yerleştirilmelidir.
- İki duman dedektörü arasında 10 metreden fazla mesafe olmamalıdır.
- Tüm yaşam alanlarına dedektör yerleştirilmesiyle ek güvenlik sağlanır.
- Duman dedektörünün, dumanın birikmeyeceği eğimli tavanın zirvesine veya ölü köşelere monte edilmesi önerilmez. Bu alanlar görselde gri renkle belirtilmiştir.

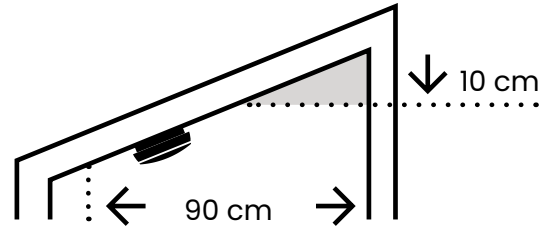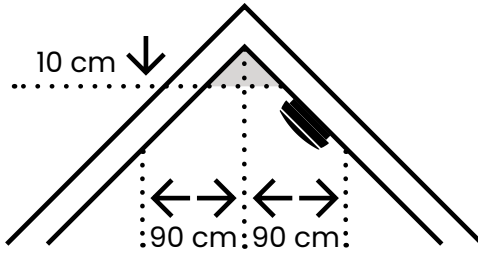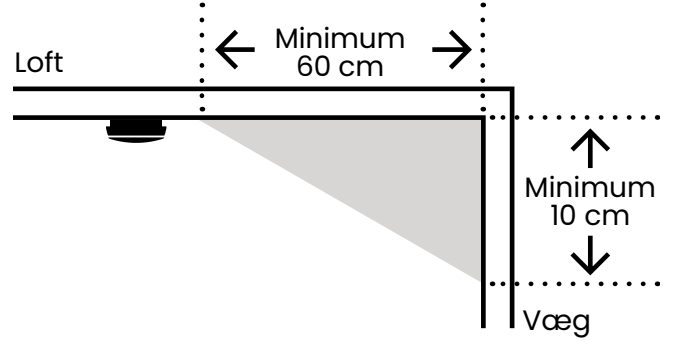



5. Bakım


- Duman dedektörünü ayda bir kez temizleyin.
- Ön yüzeyinde ve kenarlarında düşük ayarda çalışan bir elektrikli süpürge kullanın.
- Elektrikli süpürge yumuşak fırça aparatı kullanılması tavsiye edilir.
- Alternatif olarak, cihaz hafif nemli bir bez ile silinebilir.
- Yüzeyin çizilmemesine dikkat edin.

6. Pil Ömrü

- Duman dedektöründe, normal kullanımda 10 yıla kadar ömre sahip dahili 3V pil bulunmaktadır.
- Pil ömrünün sonuna yaklaşıldığında, alarm yaklaşık 30 gün boyunca her 43 saniyede bir 3 bip sesi çıkaracaktır.
- Pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Tüm duman dedektörü yenisiyle değiştirilmelidir.

7. Atık/İmha

- Pil tükendiğinde (yaklaşık 10 yıl sonra), duman dedektörü elektronik atık (WEEE) olarak imha edilmelidir.
- Doğru imha, kaynakların korunmasına yardımcı olur ve tehlikeli maddelerin yol açabileceği sağlık ve çevre risklerini önler. Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.
- Ürünü yerel geri dönüşüm merkezine teslim edin.




8. Teknik Özellikler

- Güç kaynağı: Dahili 3V lityum pil
- Pil ömrü: 10 yıla kadar
- Ses seviyesi: 3 m mesafede minimum 85 dB
- Çalışma sıcaklığı: 0 – 45 °C
- Standartlar: CE işaretli, EN 14604:2005/AC:2008



Üretici firma, aşağıdaki durumlardan kaynaklanan kişi veya mülk zararlarından sorumluluk kabul etmez:


- Cihazın amaçlanmayan şekilde kullanılması
- Kullanım kılavuzunun okunmaması
- Cihazın parçalarıyla oynanması
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması
- Güvenlik talimatlarına uyulmaması



Üretici Bilgileri

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Test edilmiş ve onaylanmıştır.



Garanti

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren, ürünün satın alındığı ülkedeki yürürlükteki tüketici koruma yasalarına uygun olarak, en az 2 yıllık garanti/talep hakkı kapsamındadır. Garanti, yanlış kullanım nedeniyle oluşmayan üretim hatalarını ve arızaları kapsar.

Garanti talebinde bulunmak için lütfen ürünün satın alındığı satıcıya veya garanti şartlarında belirtilmişse üreticiye başvurun.

Garanti, yanlış kullanım, kazalar veya normal aşınma ve yıpranma nedeniyle oluşan hasarları kapsamaz.



Bir ürünün ve/veya ona eşlik eden belgelerin üzerinde yer alan bu sembol, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde Elektrikli ve Elektronik Atık (WEEE) olarak muamele edilmesi gerektiğini gösterir. WEEE işaretli ürünler evsel atıklarla karıştırılmamalı, ayrı tutulmalı ve kullanılan malzemelerin işlenmesi, geri kazanımı ve geri dönüştürülmesi için özel olarak toplanmalıdır.

Doğru işleme, geri kazanım ve geri dönüşüm için, tüm WEEE işaretli atıkları yerel toplama noktanıza götürün; burada ücretsiz olarak kabul edilecektir. Elektrikli ve elektronik atıkların doğru şekilde imha edilmesi, değerli kaynakların korunmasını sağlar ve tehlikeli maddelerin yol açabileceği insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önleyebilir.



Bu ürün, yürürlükteki AB mevzuatına uygun olarak CE işaretine sahiptir. CE işareti, ürünün AB tarafından belirlenen tüm ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma gerekliliklerine uygun olduğunu teyit eder.

CE işareti ayrıca ürünün güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için değerlendirildiğini ve test edildiğini, AB ülkelerinde elektrikli ve elektronik ekipmanlar için geçerli direktiflere uygun olduğunu gösterir. Belirli ürün gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen üreticiyle iletişime geçin.